



Flachschildhaube, 60 cm FH 17161-1 E

Amica
for living



Teleskophphaube

- Edelstahl Front
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Kippschalter
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 2 Motoren
- 3 Leistungsstufen 308-429 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17146, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 126,2 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätmaß (HxBxT): 174,0 x 600,0 x 310,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,26 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht: 7,3 kg

EAN 5906006612153

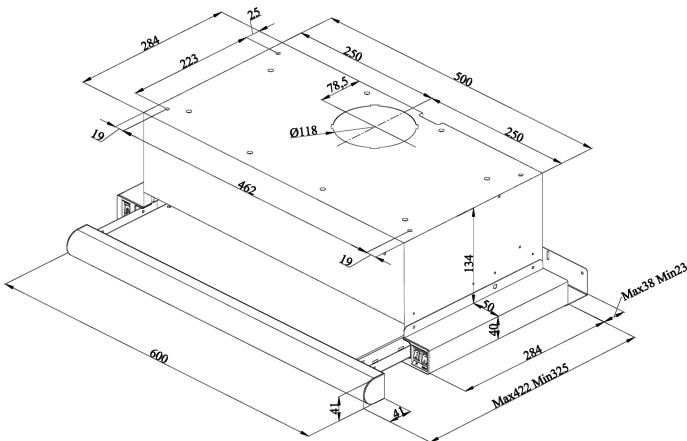

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	FH 17161-1 E
Art der Installation	Flachschildhauben
Designdetail	-
Breite in cm	60,0
Farbe	Edelstahl Front
Steuerung / GestureControl	mechanisch / -
EBM Papst Motor	-
Randabsaugung	-

Bedienkomfort / Anzeige

Bedienung	Kippschalter
Display / Farbe	- / -
elektronische Anzeige Filtersättigung	-

Eigenschaften / Ausstattung

Abluft-/Umluftbetrieb	Abluft-/Umluftbetrieb
Anzahl Leistungsstufen	3
Art / Anzahl / Leistung der Leuchten	LED / 2 / 3,0 (W)
Dimm-Funktion	-
Anzahl Motoren	2
Fettfilter	2
Abluftstutzen	Ø 120 mm

Zubehör im Lieferumfang enthalten

Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter	- / -
--------------------------------------	-------

Technische Daten*

Energieverbrauch kWh/Jahr	126,2
Energieeffizienzklasse	D
Fluidynamische Effizienz FDE hood	8,7
Fluidynamische Effizienzklasse	E
Beleuchtungseffizienz LE hood (Lux/W)	14,0
Beleuchtungseffizienzklasse	D
Fettabscheidegrad GFE hood	61,1
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Abluftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)	308 / 429
Leistungswert Intensivstufe (m³/h)	-
Schalleistungspegel min. / max. (dB)	57 / 68
Schalleistungspegel Intensivstufe (dB)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)	- / -
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb	308,0 / 57,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb	388,0 / 64,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb	429,0 / 68,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb	- / -
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb	- / -
Zeitverlängerungsfaktor	1,7
Energieeffizienzindex EEI hood	99,8
Abluftstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)	272,6
Abluftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)	224,0
maximaler Abluftstrom - Q max (m³/h)	429,0
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)	195,8
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)	6,4
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - E middle (lux)	87,0
Schalleistungspegel (dB)	68
Eco-Boost (Min.)	-

Technische Daten

Leistung Lampe (W)	2 x 3,0
Anschlusswert (kW)	0,26
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker	150
Gerätemaße H x B x T (cm)	174,0 - - x 600,0 x 310,0
Gewicht netto / brutto (kg)	7,3 / 8,3
Transportmaße HxBxT (cm)	235 x 645 x 395
Abstand Rückwand/Leuchte (mm)	6
Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm)	550 / 650

Sonderzubehör nachkaufbar

Kohlefilter für Umluftbetrieb	KF 17146
Verpackungseinheit Kohlefilter (mm)	2
EAN Haube	5906006612153
EAN Kohlefilter	5906006608262

*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.